Rzut dachu

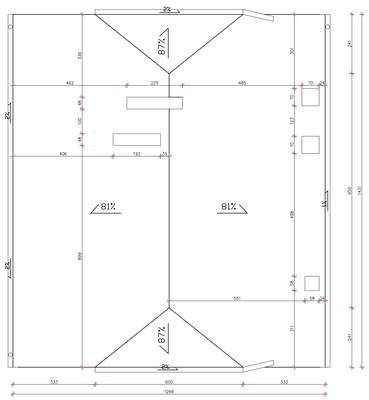

Rzut dachu

Architektura	Aeroterion Biz PKOS Małgorzata Feketsog-Baran ul. 1000-lecia 10/11, 87-200 Wąbrzeźno, tel.: 695 158 763		
	INWESTOR	Współnota mieszkaniowa Bema 7 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 7	
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny	SKALA	STADIUM	NR RYSUNKU
	1:100	PROJEKT BUDOWLANY	A3
ADRES: ul. Bema 7 11-200 Bartoszyce Dz. nr 4-95/3	PROJEKTANT	Dariusz Hemon	
	KIERUNK PROJEKT	mgr inż. Jakub Baran	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jakub Baran	

Przekrój poprzeczny dachu



Zestawienie więźby dachowej do wymiany						
Nazwa	**Nr**	**Ilość**	**Długość**	**Szerokość**	**Wysokość**	**Objętość**
		szt.	**m**	**m**	**m**	**m3**
Murłata	M1	2	14,31	0,16	0,16	0,733
Krokiew	K1	4	4,25	0,08	0,18	0,245
Krokiew	K2	4	5,07	0,08	0,18	0,292
Krokiew	K3	4	6,02	0,08	0,18	0,347
Krokiew	K4	22	7,95	0,08	0,18	2,519
Krokiew	K5	4	0,90	0,08	0,18	0,052
Krokiew	K6	4	1,91	0,08	0,18	0,110
Krokiew	K7	4	2,84	0,08	0,18	0,164
Jętka (podwójnie)	J 1	22	6,74	0,07	0,18	1,868
Krokiew narożna	N1	4	5,12	0,12	0,2	0,492
					Łączna ilość więźby:	**6,820**

1. Wszystkie elementy konstrukcyjne dachu należy zabezpieczyć pożarowo i przeciwgrzybicznie.
2. Wszystkie połączenia konstrukcji dachu należy sprawdzić pod kątem zużycia.
3. Wszystkie elementy konstrukcji dachu należy sprawdzic pod kątem zużycia. Elementy nienośne wymienić.
4. Należy wymienić całość blachy, deskowania, łat, kontrłat oraz blacharki (opierzenia oraz odwodnienie dachu).
5. Nowa dachówka w kolorze naturalnej czerwieni.
6. Opierzenia i blacharka z blachy tytan-cynk.

Przekrój dachu

Rzut dachu

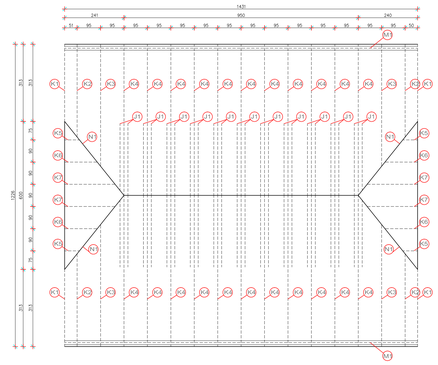

Konstrukcja dachu

Konstrukcji	Aeroterion Biz PKOS Małgorzata Feketsog-Baran ul. 1000-lecia 10/11, 87-200 Wąbrzeźno, tel.: 695 158 763		
	INWESTOR	Współnota mieszkaniowa Bema 7 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 7	
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny	SKALA	STADIUM	NR RYSUNKU
	1:100	PROJEKT BUDOWLANY	A2
ADRES: ul. Bema 7 11-200 Bartoszyce Dz. nr 4-95/3	PROJEKTANT	Dariusz Hemon	
	KIERUNK PROJEKT	mgr inż. Jakub Baran	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jakub Baran	

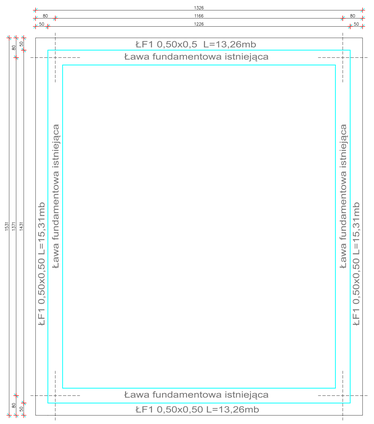

ŁF1 0,50x0,50 L=57,14mb



ZESTAWIENIE STALI ŻEBROWANEJ

POZ.	NR	⌀	KSZTAŁT	L=OC		STAL A-III (RB500)					
		[mm]		[cm]	[cm]	[cm]	[mm]	[kg/m]	[mb]	[kg]	
01	01	12		120		120	12	0,888	1,20	1,066	
02	02	12		120	30	150	12	0,888	1,50	1,332	
								SUMA:		2,398	
STAL A-III (RB500)									SUMA	2,398	kg
STAL A-III (RB500)									SUMA	2,398	kg
STAL A-III (RB500)									SUMA	2,398	kg
STAL A-III (RB500)									SUMA	2,398	kg
STAL A-III (RB500)									SUMA	2,398	kg
STAL A-III (RB500)									SUMA	2,398	kg

Wzmocnienie fundamentów

Konstrukcji	Aeroterion Biz PKOS Małgorzata Feketsog-Baran ul. 1000-lecia 10/11, 87-200 Wąbrzeźno, tel.: 695 158 763		
	INWESTOR	Współnota mieszkaniowa Bema 7 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 7	
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny	SKALA	STADIUM	NR RYSUNKU
	1:100	PROJEKT BUDOWLANY	K1
ADRES: ul. Bema 7 11-200 Bartoszyce Dz. nr 4-95/3	PROJEKTANT	Dariusz Hemon	
	KIERUNK PROJEKT	mgr inż. Jakub Baran	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jakub Baran	

1. W poziomych warstwach zaprawy wyciąć szczeliny w wymaganych odstępach i na określoną głębokość.
2. Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą.
3. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości ok. 10 mm.
4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny.
5. Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 10 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach obiektu.
6. Wyrównać powierzchnię spoiny.
7. Zwilżać spoinę co pewien czas.
8. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą.
9. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym.

Rozmieszczenie kotew Helifix

Konstrukcji	Aeroterion Biz PKOS Małgorzata Feketsog-Baran ul. 1000-lecia 10/11, 87-200 Wąbrzeźno, tel.: 695 158 763		
	INWESTOR	Współnota mieszkaniowa Bema 7 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 7	
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny	SKALA	STADIUM	NR RYSUNKU
	1:100	PROJEKT BUDOWLANY	K3
ADRES: ul. Bema 7 11-200 Bartoszyce Dz. nr 4-95/3	PROJEKTANT	Dariusz Hemon	
	KIERUNK PROJEKT	mgr inż. Jakub Baran	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jakub Baran	